

Grilles murales

Grilles murales Type Extra Lourd

A lames orientables, aluminium.

Caractéristiques techniques :

- Fabriquées en profil alu Al Mg Si 0,5
- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns)
- Laquage teintes RAL (60-70 microns)
- Treillis inox 304 18/8 – 6 x 6 mm ou moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm sur demande
- Profondeur à encastrer 81,5 mm
- Recouvrement du cadre 50 mm
- Hauteur minimale 290 mm / avec moteur 390 mm
- Hauteur = (multiple de 100) + 90 mm
- Longueur maximale en 1 pièce : 1300 mm
- Surface visuelle libre 88 %


Fixation :

- Les doguets réf. 429 sont inclus

Toutes les grilles sont fabriquées sur mesure !




Type 427/1

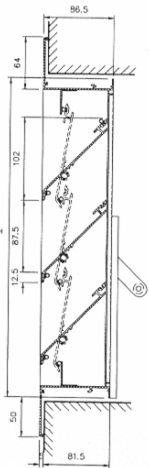


Commande manuelle
hauteur minimum de la
grille 290 mm

Type 427/3

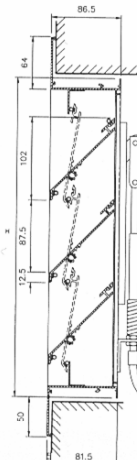


Commande avec ultraflex
de max. 7 m
hauteur minimum de la grille
690 mm

Type 427/5

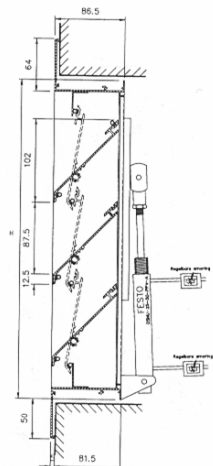


Commande pneumatique
hauteur minimum de la
grille 390 mm

Commande par câble
jusqu'à 5000 mm
hauteur minimum de
la grille 390 mm

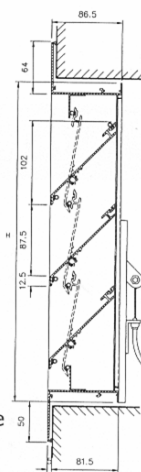

Type 427/2

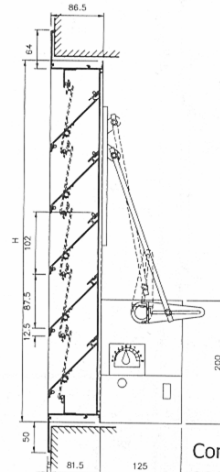

Type 427/4

Commande par moteur
220 Volts - 24 Volts
hauteur minimum de la
grille 390 mm