


## Grille de ventilation

29.4830...

### Grille de ventilation


En profilé d'aluminium, à assembler par le client, passage libre 55 %, sans moustiquaire.

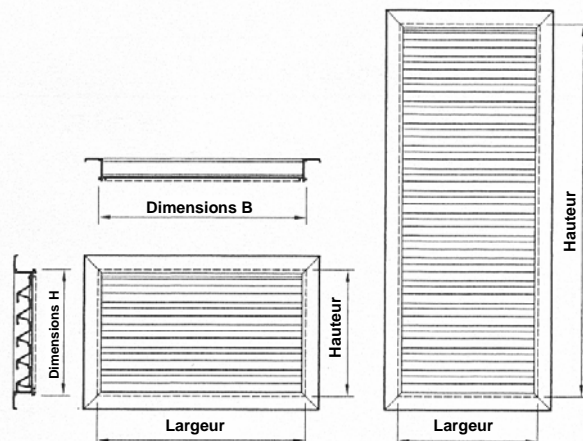

### Nombre de lamelles et hauteur en mm :

Nombre de lamelles	Hauteur H en mm
2	105
3	138
4	171
5	205
6	238
7	271
8	305
9	338
10	371
11	405
12	438
13	471
14	505
15	538
16	571
17	605
18	638
19	671
20	705
21	738
22	771
23	805

Nombre de lamelles	Hauteur H en mm
24	838
25	871
26	905
27	938
28	971
29	1005
30	1038
31	1071
32	1105
33	1138
34	1171
35	1205
36	1238
37	1271
38	1305
39	1338
40	1371
41	1405
42	1438
43	1471
44	1505
45	1538

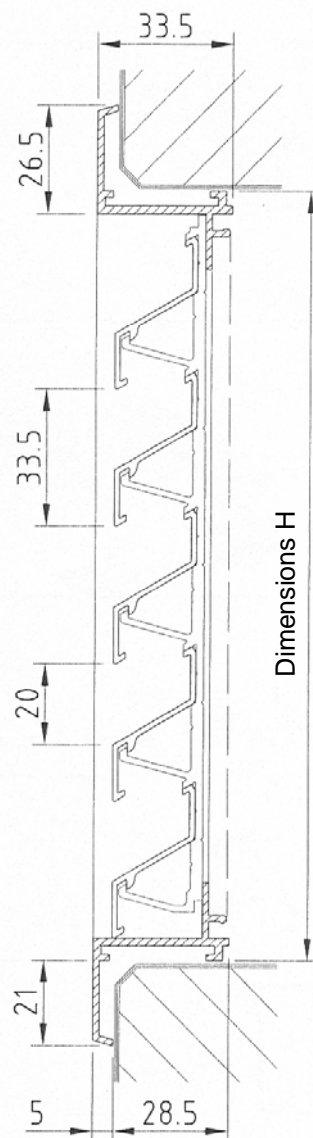


## Liste de préparation pour grille de ventilation









### Liste de préparation pour grille de ventilation 29.4830...

Client : \_\_\_\_\_ Réf. : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_ Grt. Pour hauteur H : \_\_\_\_\_ mm / pour longueur L : \_\_\_\_\_ mm

#### 29.4830...


**Profil cadre**, pour haut et bas, ainsi que latéral (percé).







Code	Longueur	Exécution	Pour cadre	Pce	Longueur en mm
<b>81</b>	6 m	Alu. EV 1	haut/bas		
<b>8199</b>	sur mesure	Alu. EV 1	haut/bas		
<b>84</b>	6 m	Alu. EV 1	latéral		
<b>8499</b>	sur mesure	Alu. EV 1	latéral		
<b>91</b>	6 m	Alu. brut	haut/bas		
<b>9199</b>	sur mesure	Alu. brut	haut/bas		
<b>94</b>	6 m	Alu. brut	latéral		
<b>9499</b>	sur mesure	Alu. brut	latéral		

#### 29.4830...


**Profil-lamelle**







Code	Longueur	Exécution	Pce	Longueur en mm
<b>82</b>	6 m	Alu. EV 1		
<b>8299</b>	sur mesure	Alu. EV 1		
<b>92</b>	6 m	Alu. brut		
<b>9299</b>	sur mesure	Alu. brut		

#### 29.4830.8599

**Profil-renfort**, percé.



Code	Longueur	Exécution	Pce	Longueur en mm
<b>85</b>	6 m	Alu. EV 1		
<b>8599</b>	sur mesure	Alu. EV 1		
<b>95</b>	6 m	Alu. brut		
<b>9599</b>	sur mesure	Alu. brut		

**29.4830.96** \_\_\_\_\_ pce

**Support de lamelles**


En aluminium brut, pour 5 lamelles.



**29.4830.97** \_\_\_\_\_ pce


**Equerre d'angle**

Pour assembler le cadre.



**29.4830.98** \_\_\_\_\_ pce

**Pièce de liaison T**



## Instructions d'assemblage

### Instructions d'assemblage

#### 1. Couper

Couper les profils cadre à l'onglet à la mesure désirée :

Haut / bas (horizontal)

- Profil **10A** – non percé

Latéral (vertical)

- Profil **10B** – percé

#### 2. Montage du cadre

Monter les équerres d'angle **11B** dans la rainure à l'aide d'un marteau en plastique, assurer par vis ou colle.

#### 3. Montage des supports à lamelles 1

River les supports à lamelles à gauche et à droite sur les profils cadre, de haut en bas, raccourcir selon besoin.

#### 4. Montage des lamelles 8

Prendre la mesure exacte des lamelles dans le cadre, couper les lamelles sur mesure et cliper les de haut en bas dans les supports à lamelles.

#### 5. Renforcer les profils

Nous recommandons de renforcer les grilles tous les 800 mm avec profils **23** et pièces de liaison T.

#### 6. Thermolaquage

Le laquage s'effectue après le montage. Lors d'un laquage des lamelles avant le montage, veillez à ce que les supports de lamelles restent bruts.

#### 7. Options

Les grillages moustiquaires (non fournis) peuvent être sertis dans les canaux prévus à cet effet.

